



Rankhilfen

für Tomaten, Gurken, Bohnen usw.
stabil und dennoch variabel versetzbar

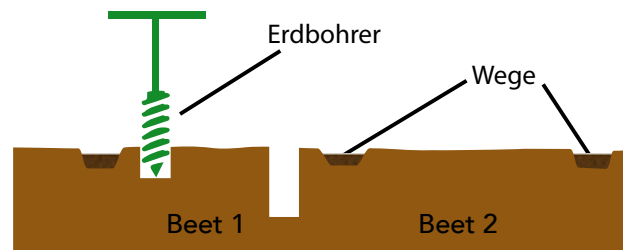


An den Ecken des Beetes (Abstand vom Rand ca. 20 cm) werden jeweils Löcher von ca. 40 cm tiefe gebohrt.


Plastikregenrinne
10 cm Durchmesser
50 cm Länge

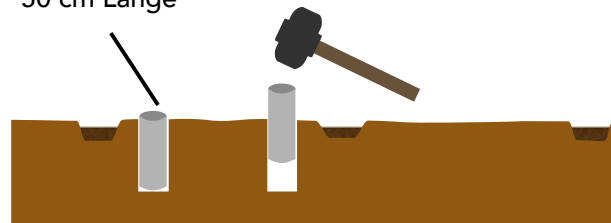


Eine Plastik-Regenrinne wird in 50 cm lange Stücke zersägt. Die Hülsen werden in die gebohrten Löcher eingeschlagen.

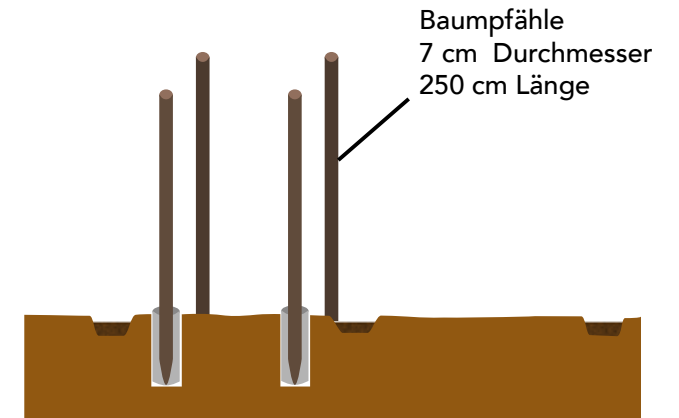


Baumpfähle werden in die Hülsen eingestellt. Sie werden NICHT eingeschlagen.

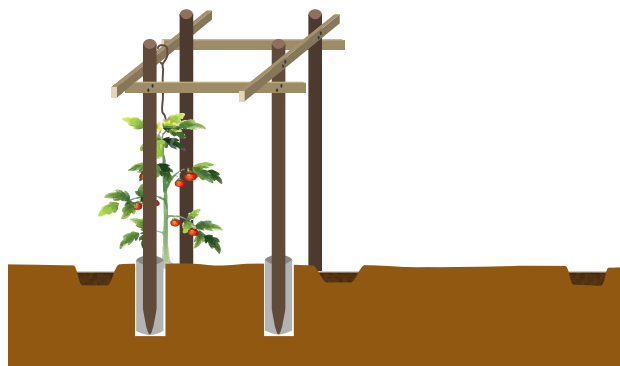

Die Baumpfähle werden mit Dachlatten verbunden. Die Dachlatten werden mit jeweils 2 Schrauben befestigt. Pflanzen werden mit Schnüren an die Dachlatten angebunden.

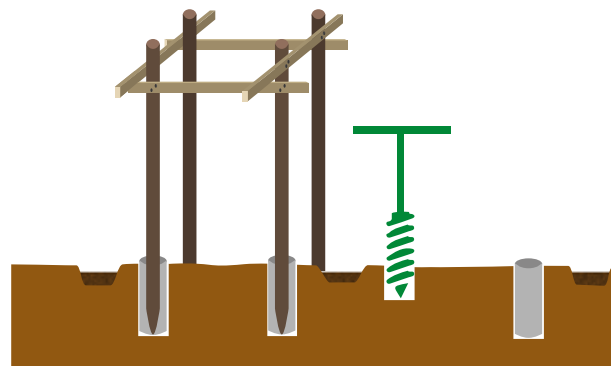

Im nächsten Jahr, wenn das Gestell auf einem anderen Beet gebraucht wird, wird auf dem neuen Beet die Löcher gebohrt und die Regenrinnenstücke eingeschlagen.

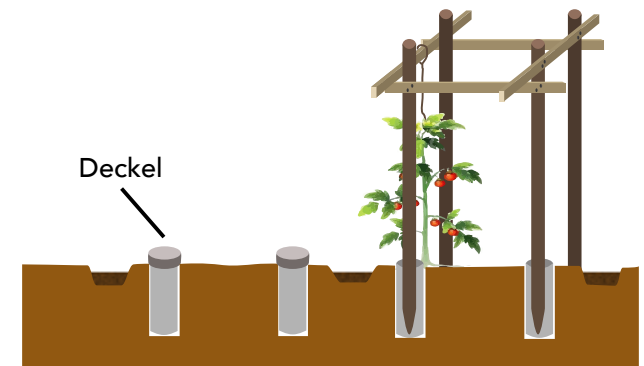

Das Gestell wird umgesetzt. Dazu müssen die Dachlatten abgeschraubt und dann wieder angeschraubt werden. Die Hülsen bei dem alten Beet werden mit Deckeln abgedeckt oder abgeklebt,